




*Pro*

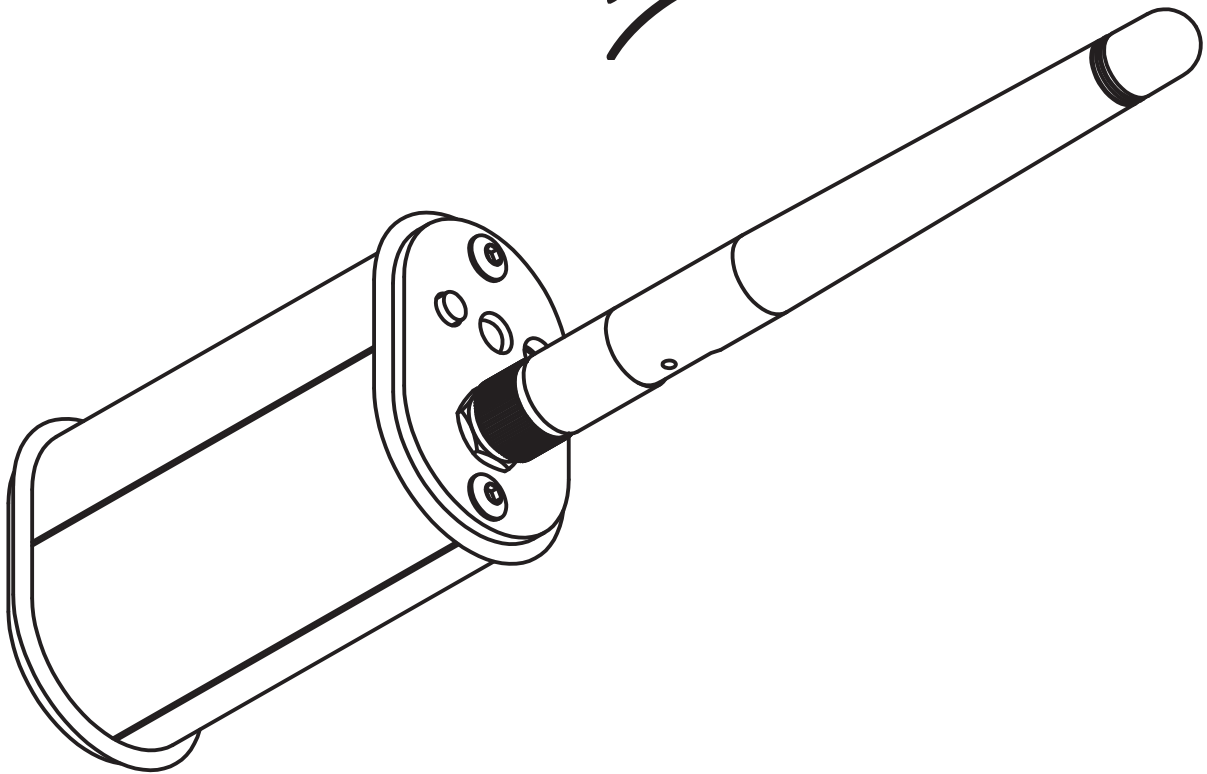


## Wireless DMX 512 TRANSMITTER

I

***MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO***

## DESCRIZIONE PANNELLI

I

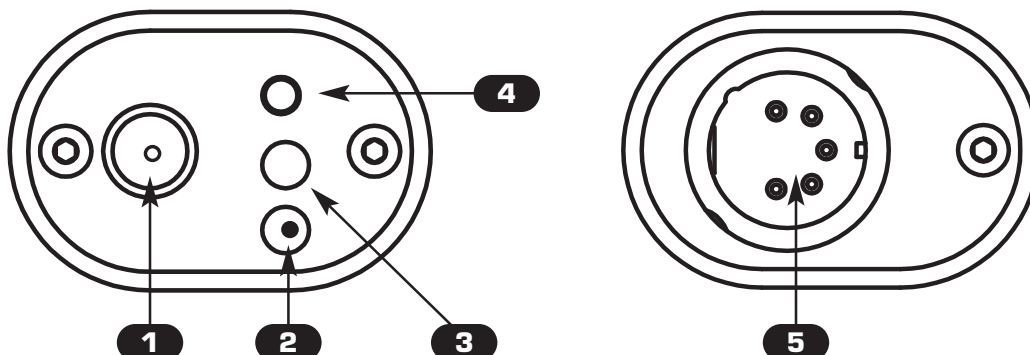

**1** Connettore antenna SMA

**2** Ingresso alimentatore 5 Vdc 650 mA (fornito)

**3** Led blu :

Lampeggio lento : Trasmettitore **OK**, assenza di segnale **DMX 512**.

Acceso : Trasmettitore **OK**, segnale **DMX 512 OK**.

**4** Pulsante rosso per cambio canale radio e abbinamento al ricevitore



**5** **INGRESSO** segnale DMX 512 con connettore XLR 3/5 poli.

## COSTRUZIONE DEL CAVO SEGNALE DMX 512

I

L'ingresso DMX 512 del Wi DMX pro è realizzato con connettori standard XLR 5 Pin o XLR 3 Pin a secondo delle versioni.

Per il collegamento fare riferimento alla figura sottostante

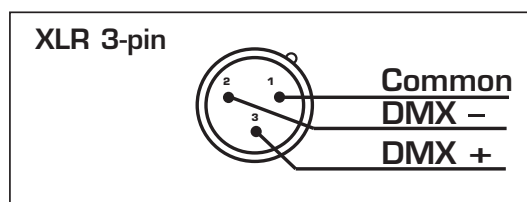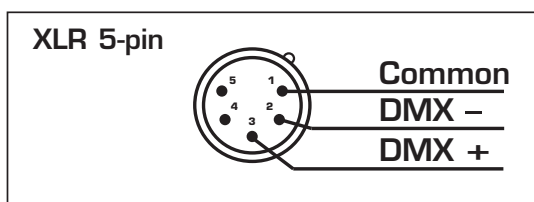


## ABBINAMENTO AL RICEVITORE (PAIRING)

I

- 1** Alimentare il ricevitore *Wi D Pen PRO*
- 2** Mantenere premuto il pulsante del *Wi D Pen Pro* finchè il led inizia a lampeggiare r-g-b
- 3** Scollegare l'alimentatore dal *WiDMX PRO*
- 4** Mantenendo premuto il pulsante rosso, collegare l'alimentatore ed attendere finchè il led del *WiDMX PRO* inizia un lampeggio veloce
- 5** Terminato il lampeggio veloce, il ricevitore *Wi D Pen Pro* è associato al trasmettitore

### RICEVITORE / RECEIVER

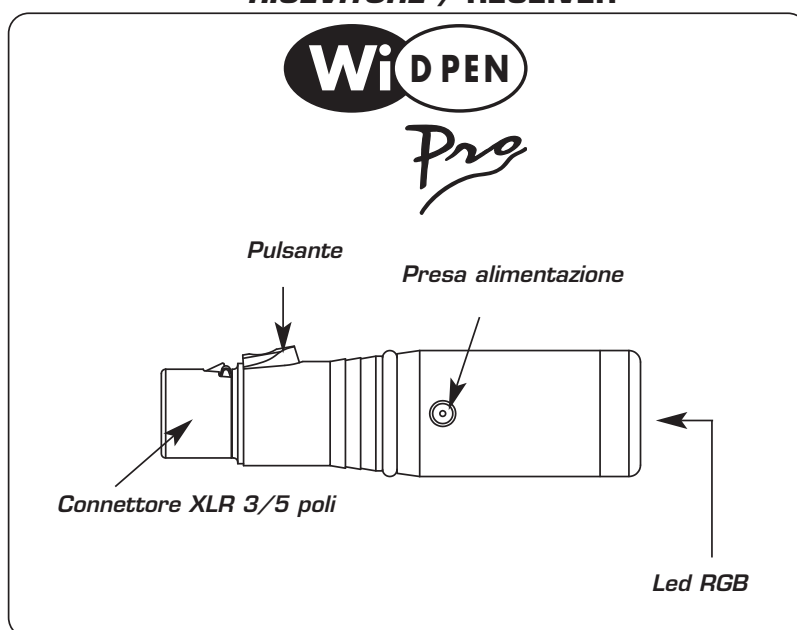

## UTILIZZO DEL TRASMETTITORE

I



*Utilizzare sempre l'alimentatore fornito,*



*In caso di problemi di interferenza, premere il pulsante rosso fino a quando il led del Wi DMX PRO lampeggia velocemente (viene impostato un altro canale radio)*

---

### *Caratteristiche tecniche :*

*Banda di frequenza: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)*

*N° canali utilizzati: 20*

*Copertura Radio: 500 metri in campo aperto*

*Tensione / corrente: 5 Vdc / 650 mA*

*Dimensioni e peso:*

*Dimensioni (L x H x P) / Peso: 65 x 45 x 30 mm / 65 g*

**FC** FCC ID: UP2AWA24S  
Canadian Cert No IC: 6797A-AWA24S

**CE0122** Ⓢ

---

**CODEM MUSIC S.r.l.** - Via G.Pierini, 13 - 61122 PESARO - ITALY  
Tel. +39 0721 204357 - Fax +39 0721 203554  
<http://www.wi-dmx.com> - E-mail: [info@codemmusic.com](mailto:info@codemmusic.com)

---



Tutti i diritti sono riservati e questo documento non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto per intero o in parte senza il consenso scritto della **CODEM MUSIC S.r.l.**

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze o errori.


La **CODEM MUSIC S.r.l.** si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti, modifiche estetiche o funzionali al prodotto.

La **CODEM MUSIC S.r.l.** non assume alcuna responsabilità sull'uso o sull'applicazione di questo prodotto.

---



*Pro*

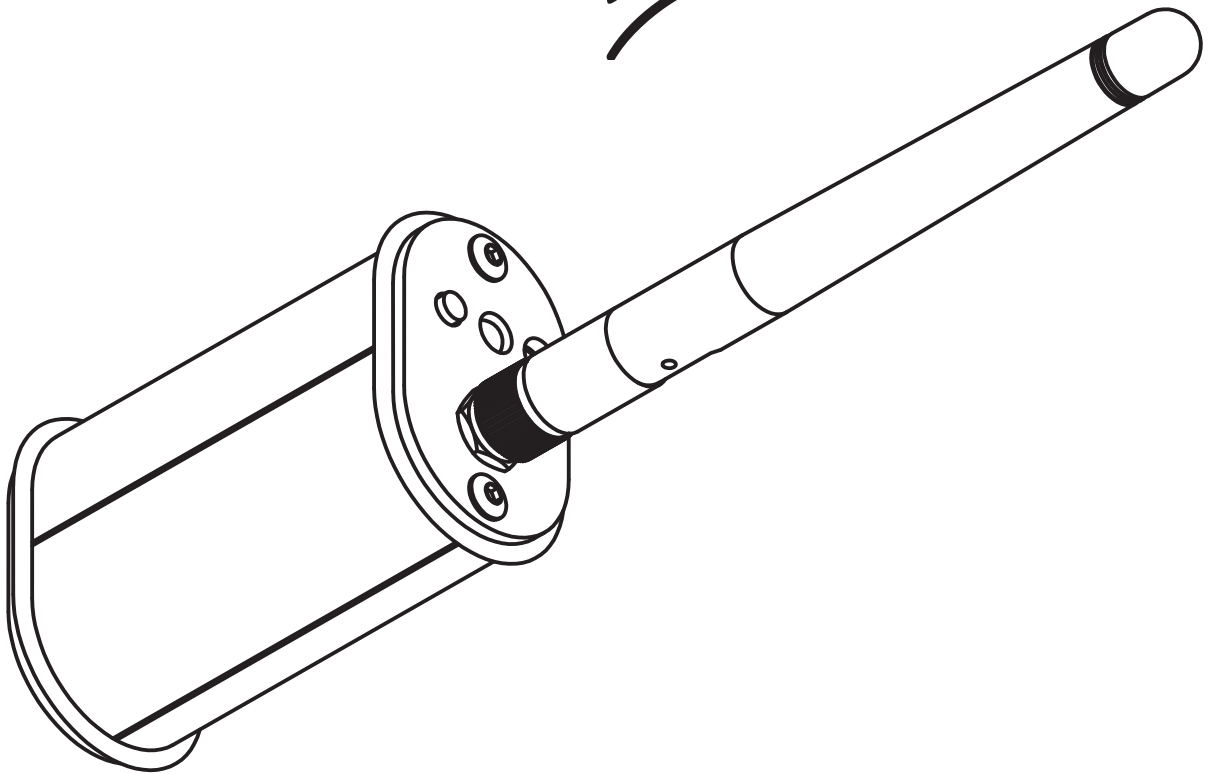


# Wireless DMX 512 TRANSMITTER



USER'S MANUAL

## DESCRIPTION OF THE PANELS

GB

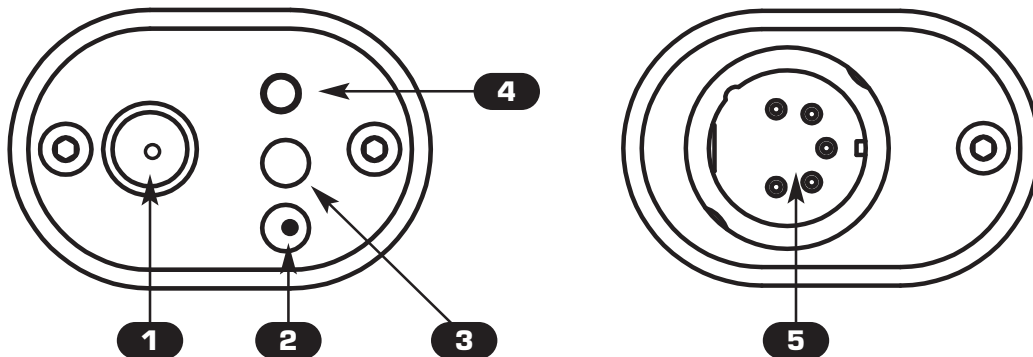

**1** SMA antenna connector

**2** Power input 5 Vdc 650 mA (included)

**3** Blue led :  
Slow blinking: Transmitter **OK**, no **DMX 512** signal.  
Switched on : Transmitter **OK**, **DMX 512** signal **OK**..

**4** Red Button for change channel and pairing operation



**5** Standard DMX 512 signal INPUT with a 3/5-pole XLR connector.

## MAKING A DMX 512 SIGNAL CABLE

GB

Wi DMX pro has a DMX 512 input that use standard XLR 5-pin or XLR 3-pin connectors.

For the connection refer to the underlying picture

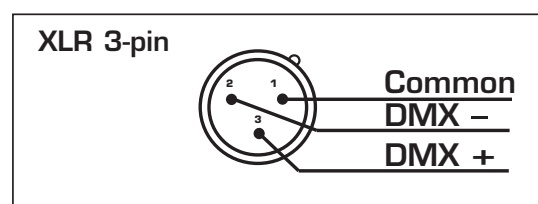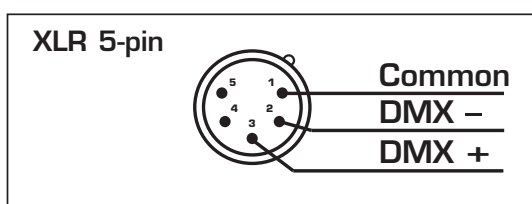


## RECEIVER PAIRING

GB

- 1** Power up Wi D Pen PRO receiver
- 2** Hold the button until the Wi D Pen Pro led starts blinking r-g-b alternately
- 3** Remove power supply from WiDMX PRO
- 4** Holding the red button, connect power supply and wait until the WiDMX PRO led starts fast blinking
- 5** When the led stops fast blinking, the Wi D Pen Pro receiver is paired

### RICEVITORE / RECEIVER

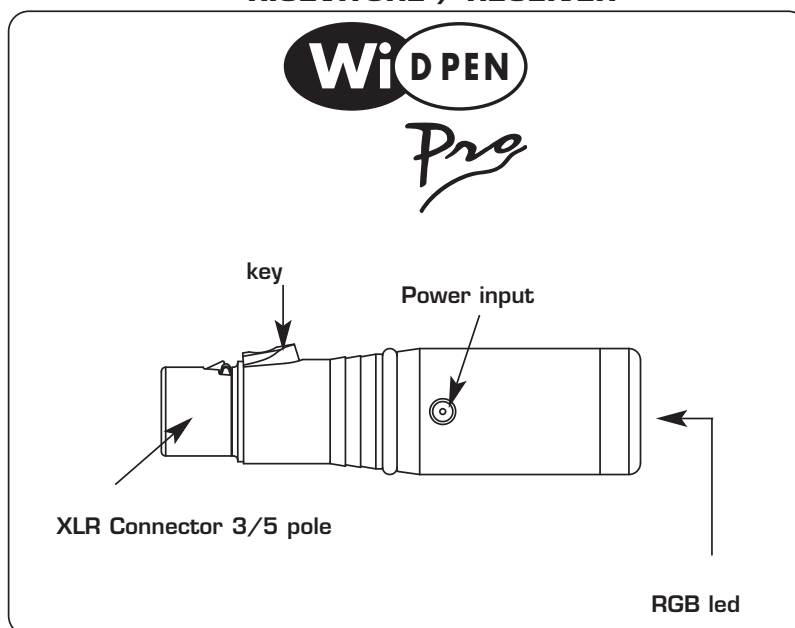

## TRANSMITTER USE

GB



Always connect the provided power supply



In the event of radio problem, press the red button until Wi DMX PRO led do a fast blinking (a new radio channel is set)

---

### Technical features:

Frequency range: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)

Number of channels: 20

Transmitter range: 500 meters/1640 feet open air

Voltage/current: 5 Vdc / 650 mA

Dimensions and weight:

Dimension (W x L x H) / Weight: 65 x 45 x 30 mm / 65 g

**FC** FCC ID: UP2AWA24S  
Canadian Cert No IC: 6797A-AWA24S

**CE** 0122

---

**CODEM MUSIC S.r.l.** - Via G.Pierini, 13 - 61122 PESARO - ITALY  
Tel. +39 0721 204357 - Fax +39 0721 203554  
<http://www.wi-dmx.com> - E-mail: [info@codemmusic.com](mailto:info@codemmusic.com)

---



All rights reserved. No parts of this document can be copied, photocopied or reproduced without the prior written permission of **CODEM MUSIC s.r.l.**

No responsibility is taken for possible inaccuracies or mistakes.

**CODEM MUSIC s.r.l.** reserves the right to make any alterations or aesthetics changes of this product that seem necessary at any time and for whatever reason.

**CODEM MUSIC s.r.l.** takes no responsibility for the use or for the application of this product.